


OFERTA
ŚMIECIARKI
FAUN ROTOPRESS 525L (rok produkcji 2021)



Ogólny opis

Wyszczególnienie parametrów technicznych śmieciarki FAUN ROTOPRESS

Podwozie: W1T96404510517927
 MB 32-36 , 320 KM, Norma emisji spalin EURO 6
 Rok produkcji 06/2021
 Przebieg 19 000 km
 Ładowność 19 000 kg
 Kabina 3 miejsca siedzące
 Skrzynia biegów sterowana automatycznie
 Blokada mostu
 Centralne smarowanie VOGEL
 Opony przednie 90% sprawne 315/80/ R 22,5
 Opony tylne 90% sprawne 315/80/ R 22,5
 System hamulcowy z ABS
 Zbiornik paliwa 250 l

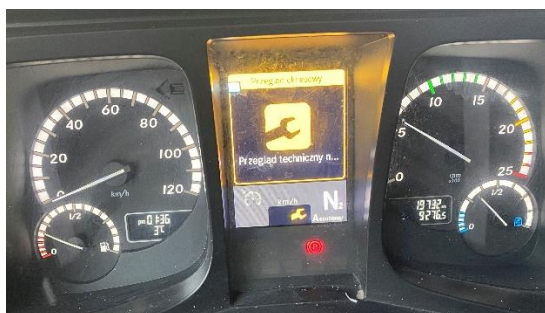

Mercedes-Benz		Daimler Truck AG	
TYP 963-8-H	- m ³	e1*2007/46*0743	
EM 1,50 %		W1T96404510517927	
IHA= 3,077			
Fahrzeugidentifizierungsnummer	VIN		
Technisch zulässiges Gesamtgewicht	Technically permissible total weight	32000	kg
Technisch zulässiges Zug-Gesamtgewicht	Technically permissible combination weight	35500	kg
Technisch zulässige Achslast, Achse 1	Technically permissible axle load, axle 1	1-	7500 kg
Technisch zulässige Achslast, Achse 2	Technically permissible axle load, axle 2	2-	7500 kg
Technisch zulässige Achslast, Achse 3	Technically permissible axle load, axle 3	3-	11500 kg
Technisch zulässige Achslast, Achse 4	Technically permissible axle load, axle 4	4-	7500 kg
Technisch zulässige Last der Achsgruppe	Technically permissible load on axle group	T-	19000 kg



Właściwości techniczne zabudowy FAUN TYP 525L:

Objętość robocza kontenera: 25m³

Objętość wanny załadunkowej: min. 2,0m³

Maksymalne teoretyczne ciśnienie prasowania: 0,5-1,5 bar

Przewidywany całkowity czas wyładunku: 30 sekund

W przypadku odpadów zmieszanych zgniot 5:1

Zabudowa oraz podwozie sprawne po przeglądzie w ASO.

Aparat zasypowy ZOLLER 2301 automatyczny.

Gwarancja dotyczy naprawy bez wymiany części zamiennych.



-zabudowa odpowiada wytycznym Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i posiada znak CE dotyczący skrzyni ładunkowej i wanny załadunkowej według EN PN 1501-1,

Wybrane opcje dodatkowe nie uwzględnione w cenie standardowej:


TAK		System centralnego smarowania z automatyczną pompą smarującą
TAK		Pojemnik na wodę do mycia rąk
TAK		Uchwyty na miotły i łopaty na ścianie zbiornika za kabiną
	NIE	Zawór kulowy do odprowadzenia odcieków – wanna
	NIE	Zawór kulowy z węzłem do odprowadzenia odcieków -zbiornik

TAK		Funkcja automatycznego wytrząsania pojemników w trakcie ich opróżniania
	NIE	reklama w fotograficznej jakości naklejana na obu bocznych ścianach zbiornika głównego 3x1,5m (projekt Klienta)
	NIE	Waga zabudowana pod zbiornikiem od 5 kg do 10 000 kg
TAK		Filtr pyłów PN 10

Cena zabudowy wraz z aparatem zasypowym bez opcji dodatkowych

- 179 000,00 Euro netto

Koszt wynajmu z serwisem 15 500.00zł netto/ miesiąc

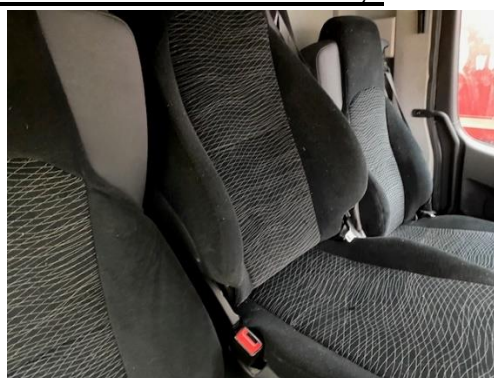

Oferujemy przegląd przez pełny okres gwarancji nowej, zakupionej u nas śmieciarki. Ponadto serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów komunalnych na terenie całego kraju.

Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (art. 71kc